


# ELFOO-F 落地灯

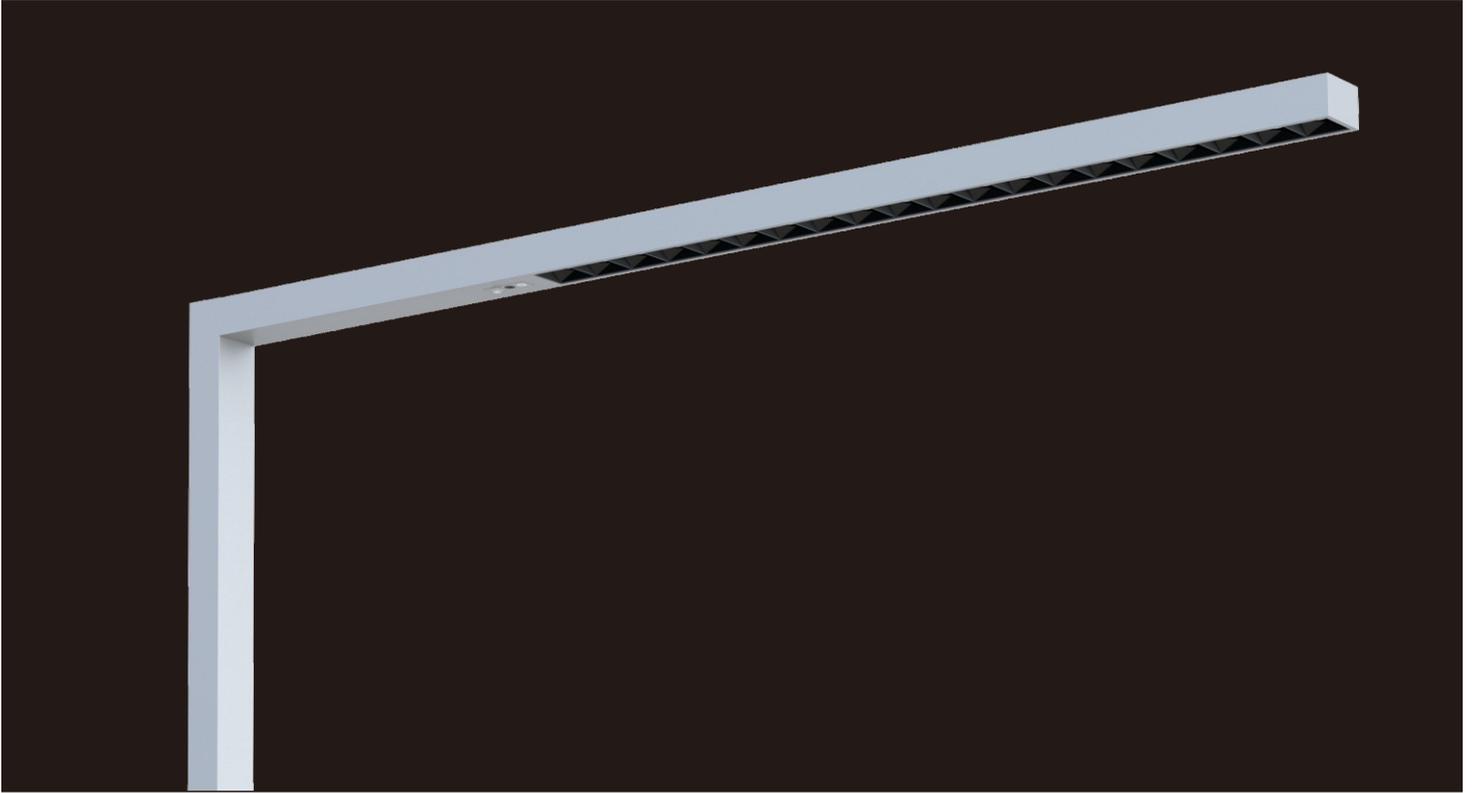

我们以简约、时尚、富有想象力的理念设计了ELFOO-F。工艺精湛，用料严格，外观质感丰富。采用特殊的微反光罩和防眩光罩，UGR<12，通过不同的光束角度（上出光 75° 和下出光 140°）实现舒适柔和的灯光分布。适合两张 1\*2m 的书桌，组装后眼睛区域照明均匀。流明效率高达120lm/W，无闪烁。下出光和上出光单独控制。支持运动传感器、日光传感器、可调白光等智能功能。以铝型材、钢、Pc为主要材料。易于移动，并基于 DIY 放置在桌子边缘。无需专业电工。

## 产品特点

外观紧凑品质，专利设计质感丰富，视觉冲击力强

流明效率高达120LM/W，搭配下出光2400lm和上出光7200lm，总流明输出9600lm

下出光75°/50°光束角，具有完美的UGR控制，UGR<12

140°光束角间接灯，为空间带来舒适的照明

上出光和下出光单独控制

支持智能控制功能



- 触摸屏调光
- 移动传感器
- 日光传感器(可选)
- 可调色温
- CASAMBI(可定制)
- HCL(可定制)
- SWARM(可定制)

5年质保

## 应用场景

用于公共办公室和其他办公场所。



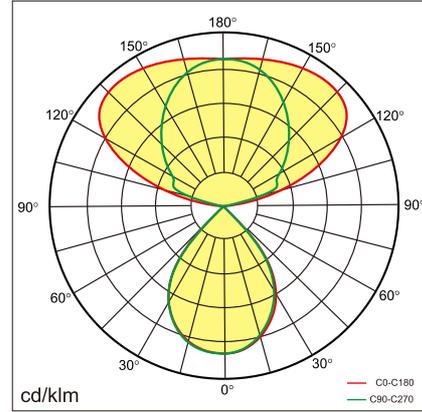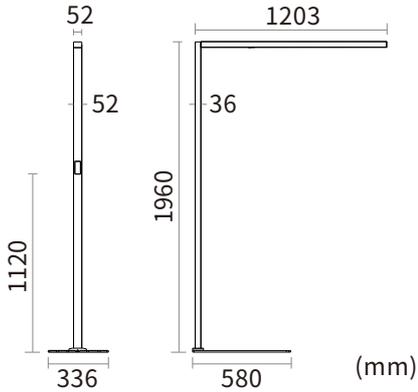

型号	BEFF-1908020-BD	BEFF-1908020-CD
输入功率	↑ 60W/20W ↓	↑ 60W/20W ↓
输入电压	AC200~240V	AC200~240V
功率因数	≥0.9	≥0.9
流明 (±5%)	↑ 7200lm/2400lm ↓	↑ 6000lm/2000lm ↓
防眩光统一值(UGR)	<12	<12
显色指数(CRI)	>80	>80
LED寿命	L80(B10)50,000H	L80(B10)50,000H
光学角度	↑ 140°/75° ↓ or ↑ 140°/50° ↓	↑ 140°/75° ↓ or ↑ 140°/50° ↓
色温(CCT)	3000/4000/6000K	3000~6000K
颜色一致性 SDCM	<3	<3
调光	触摸屏调光	触摸屏调光
传感器	移动传感器 & 日光传感器	移动传感器 & 日光传感器
颜色	Silver/White	Silver/White
材质	6063AL	6063AL
防护等级	IP20	IP20
存储温度	-40°C~+80°C	-40°C~+80°C
工作温度	-20°C~+45°C	-20°C~+45°C
净重	12kg	12kg
包装尺寸	2050*235*160mm	2050*235*160mm
20GP	310pcs	310pcs
40GP	700pcs	700pcs