

Halo是一款圆形吸顶灯,外观简洁,质感丰富。灯体主体为压铸件,散热性能良好。采用优质户外粉,使灯具具有坚韧的耐候性。灯具防护等级IP65。

Halo系列拥有两种产品尺寸、三种光束角度,满足各种场景的照明需求。灯具光学部分采用一体式环形反光杯设计,搭配防眩光罩和优质钢化玻璃,使灯具具有良好的防眩光效果和舒适的视觉观感。可提供Dali2调光、无线调光、雷达感应等多种智能控制模式。

Halo安装方便,可选配的安装附件可满足不同电缆出线口的安装要求。灯具具有5年质保。可应用于室内照明、室外走廊照明、入口照明等应用领域。

产品特点

简约而富有质感的设计

光学部分设计为一体式环形反射器

安装简单、方便、快捷

支持智能控制功能


- DALI 2
 - 蓝牙
 - 雷达感应
-



灯具防护等级IP65/IK05

5年质保



应用场景

可应用于室内照明、室外走廊照明、入口照明等应用领域。


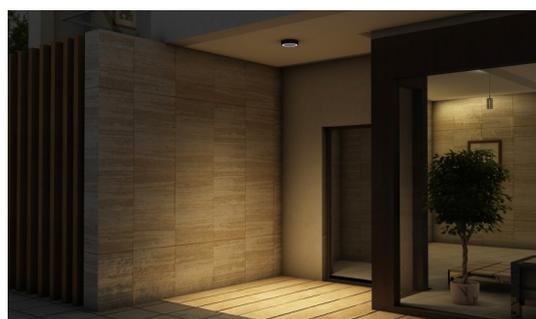


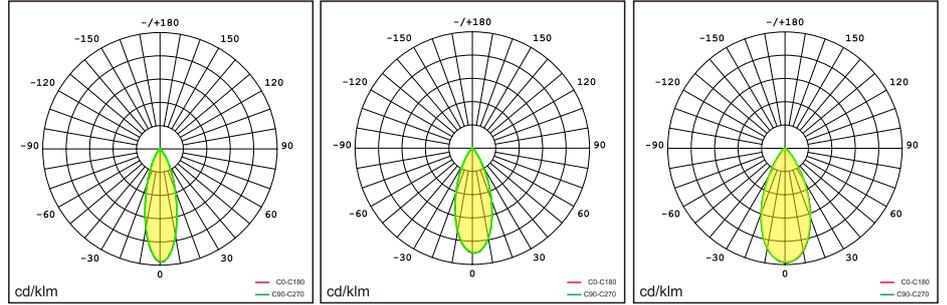



型号	B5HA0-13320-NN	B5HA0-13340-NN	B5HA0-13350-NN
	B5HA0-13X20-NN, 第八位 X 为 CCT (3=3000K / 5=4000K)		
输入功率	13W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	1069 lm	1106 lm	1773 lm
色温(CCT)	3000K/4000K		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L70(B50)50,000H		
颜色一致性 SDCM	<3		
光学角度	20°	34°	48°
调光	无		
颜色	黑色/银色		
材质	6063AL		
防护等级	IP65/IK05		
存储温度	-30°C~+60°C		
工作温度	-30°C~+45°C		
净重	0.7kg		
产品尺寸	Φ182*38mm		
包装尺寸	470*475*250mm (10 PCS)		
20GP	5760 PCS		
40GP	11610 PCS		

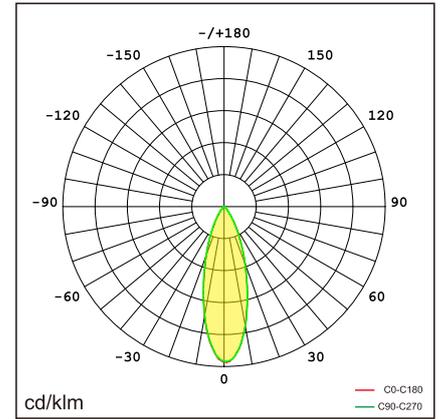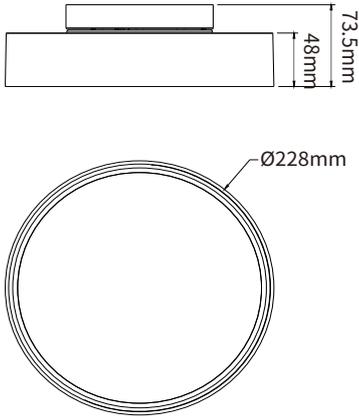



型号	B5HA1-25520-NN	B5HA1-25520-DN	B5HA1-25520-WM
	B5HA1-25X20-NN, 第八位 X 为 CCT (3=3000K / 5=4000K)		
输入功率	25W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	2135 lm		
色温(CCT)	3000K/4000K		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L70(B50)50,000H		
颜色一致性 SDCM	<3		
光学角度	20°		
调光	无	Dali 2	无线
颜色	黑色/银色		
材质	6063AL		
防护等级	IP65/IK05		
存储温度	-30°C~+60°C		
工作温度	-30°C~+45°C		
净重	0.9kg		
产品尺寸	Φ228*51mm		
包装尺寸	540*440*295mm (8 PCS)		
20GP	3584 PCS		
40GP	7360 PCS		

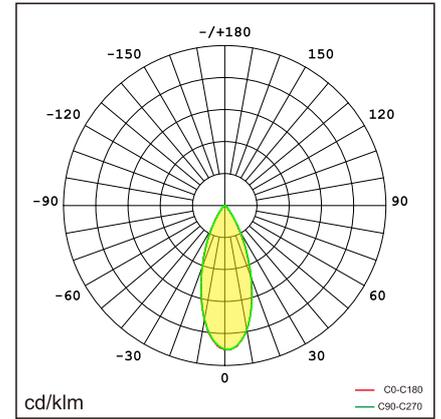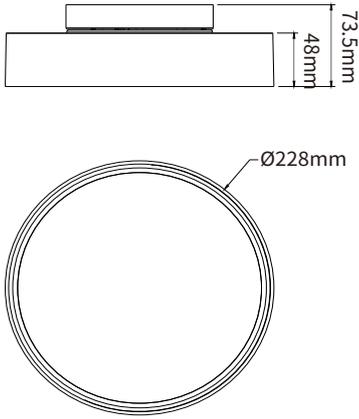



型号	B5HA1-25540-NN	B5HA1-25540-DN	B5HA1-25540-WM
	B5HA1-25X40-NN, 第八位 X 为 CCT (3=3000K / 5=4000K)		
输入功率	25W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	1987 lm		
色温(CCT)	3000K/4000K		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L70(B50)50,000H		
颜色一致性 SDCM	<3		
光学角度	34°		
调光	无	Dali 2	无线
颜色	黑色/银色		
材质	6063AL		
防护等级	IP65/IK05		
存储温度	-30°C~+60°C		
工作温度	-30°C~+45°C		
净重	0.9kg		
产品尺寸	Φ228*51mm		
包装尺寸	540*440*295mm (8 PCS)		
20GP	3584 PCS		
40GP	7360 PCS		

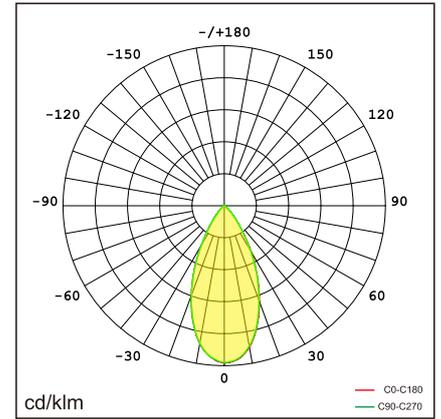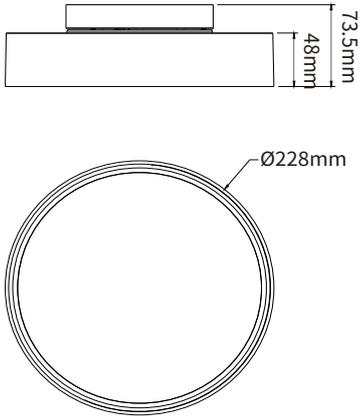



型号	B5HA1-25550-NN	B5HA1-25550-DN	B5HA1-25550-WM
	B5HA1-25X50-NN, 第八位 X 为 CCT (3=3000K / 5=4000K)		
输入功率	25W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	1746 lm		
色温(CCT)	3000K/4000K		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L70(B50)50,000H		
颜色一致性 SDCM	<3		
光学角度	48°		
调光	无	Dali 2	无线
颜色	黑色/银色		
材质	6063AL		
防护等级	IP65/IK05		
存储温度	-30°C~+60°C		
工作温度	-30°C~+45°C		
净重	0.9kg		
产品尺寸	Φ228*51mm		
包装尺寸	540*440*295mm (8 PCS)		
20GP	3584 PCS		
40GP	7360 PCS		

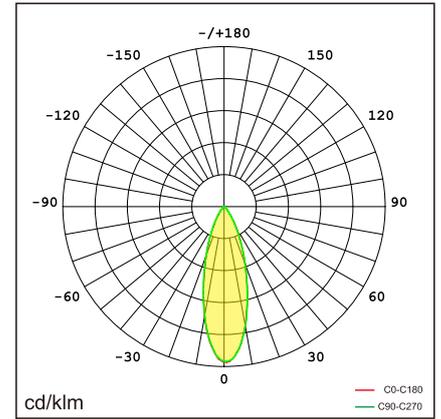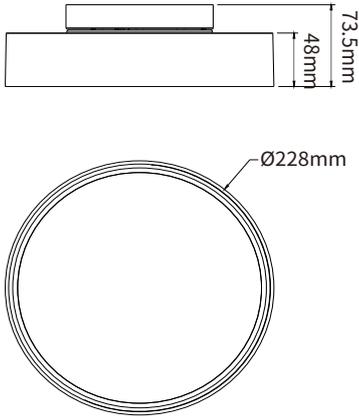

型号	B5HA1-39520-NN	B5HA1-39520-DN	B5HA1-39520-WM
	B5HA1-39X20-NN, 第八位 X 为 CCT (3=3000K / 5=4000K)		
输入功率	39W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	2600 lm		
色温(CCT)	3000K/4000k		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L70(B50)50,000H		
颜色一致性 SDCM	<3		
光学角度	20°		
调光	无	Dali 2	无线
颜色	黑色/银色		
材质	6063AL		
防护等级	IP65/IK05		
存储温度	-30°C~+60°C		
工作温度	-30°C~+45°C		
净重	0.9kg		
产品尺寸	Φ228*51mm		
包装尺寸	540*440*295mm (8 PCS)		
20GP	3584 PCS		
40GP	7360 PCS		

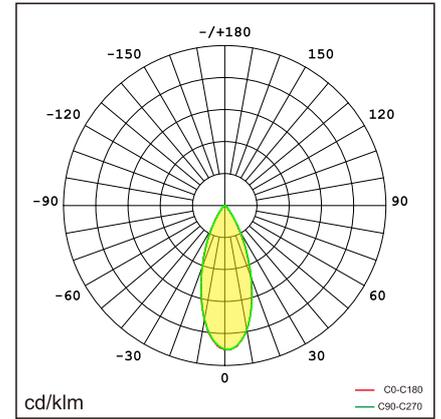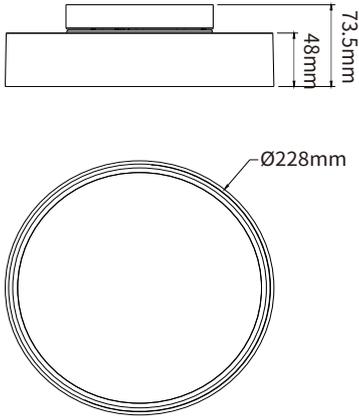

型号	B5HA1-39540-NN	B5HA1-39540-DN	B5HA1-39540-WM
	B5HA1-39X40-NN, 第八位 X 为 CCT (3=3000K / 5=4000K)		
输入功率	39W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	2328 lm		
色温(CCT)	3000K/4000K		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L70(B50)50,000H		
颜色一致性 SDCM	<3		
光学角度	34°		
调光	无	Dali 2	无线
颜色	黑色/银色		
材质	6063AL		
防护等级	IP65/IK05		
存储温度	-30°C~+60°C		
工作温度	-30°C~+45°C		
净重	0.9kg		
产品尺寸	Φ228*51mm		
包装尺寸	540*440*295mm (8 PCS)		
20GP	3584 PCS		
40GP	7360 PCS		

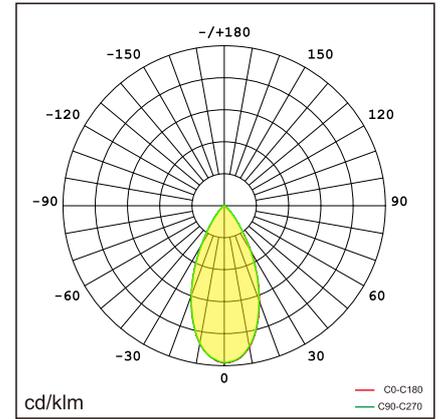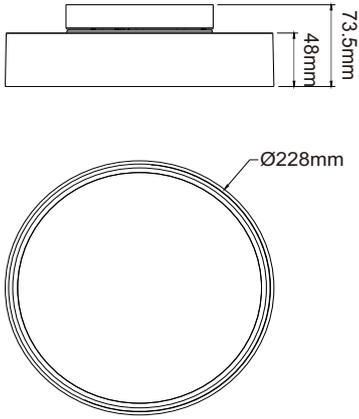

型号	B5HA1-39550-NN	B5HA1-39550-DN	B5HA1-39550-WM
	B5HA1-39X50-NN, 第八位 X 为 CCT (3=3000K / 5=4000K)		
输入功率	39W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	2000 lm		
色温(CCT)	3000K/4000K		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L70(B50)50,000H		
颜色一致性 SDCM	<3		
光学角度	34°		
调光	无	Dali 2	无线
颜色	黑色/银色		
材质	6063AL		
防护等级	IP65/IK05		
存储温度	-30°C~+60°C		
工作温度	-30°C~+45°C		
净重	0.9kg		
产品尺寸	Φ228*51mm		
包装尺寸	540*440*295mm (8 PCS)		
20GP	3584 PCS		
40GP	7360 PCS		