


Bole-S


道路和广场的照明工具







Bole 灯具在视觉上连接了室外的道路和广场：一种光分布和三种结构尺寸，只需单一灯具系列即可实现细致入微的照明设计。其带有环形透镜的创新光学系统可为开放区域创建 360° 光分布对齐的光分布。Bole 照明技术专为均匀照明而设计。灯具间距可达 10m，且不会影响眩光控制。

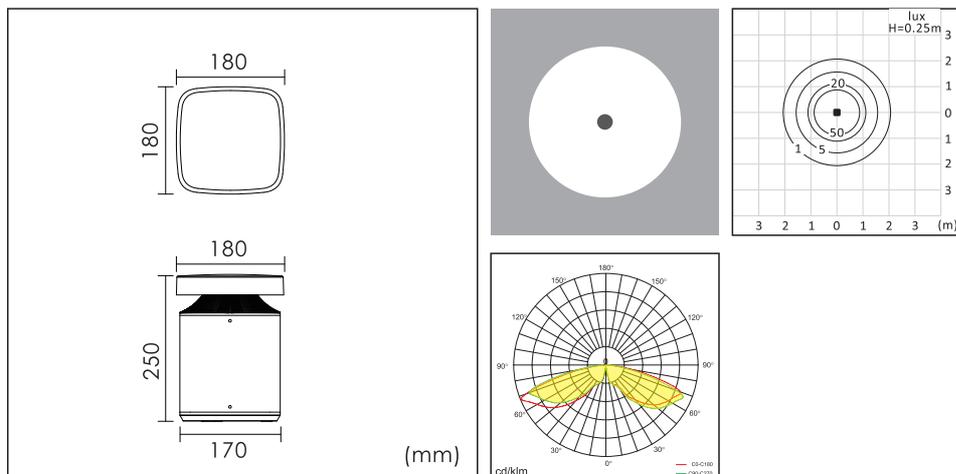

Item No.	B1BS0-24580-NN	B1BS0-24580-DN	B1BS0-12580-NN	B1BS0-12580-DN
输入功率	24W	24W	12W	12W
输入电压	AC200~240V	AC200~240V	AC200~240V	AC200~240V
流明(±5%)	1162 lm	1162 lm	505 lm	505 lm
色温(CCT)	4000K	4000K	4000K	4000K
光学角度	360°	360°	360°	360°
90° 或以上的总光通量	<4%	<4%	<4%	<4%
显色指数(CRI)	>80	>80	>80	>80
LED寿命	L70(B50)50,000H	L70(B50)50,000H	L70(B50)50,000H	L70(B50)50,000H
颜色一致性SDCM	<3	<3	<3	<3
调光	NO	DALI	NO	DALI
颜色	Black/Silver	Black/Silver	Black/Silver	Black/Silver
材质	6063AL	6063AL	6063AL	6063AL
防护等级	IP65/IK08	IP65/IK08	IP65/IK08	IP65/IK08
存储温度	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
工作温度	-30°C~+45°C	-30°C~+45°C	-30°C~+45°C	-30°C~+45°C
净重	2.55kg	2.55kg	2.55kg	2.55kg
产品尺寸	180*180*250mm	180*180*250mm	180*180*250mm	180*180*250mm
包装尺寸	385*225*225mm	385*225*225mm	385*225*225mm	385*225*225mm
20GP	1560 PCS	1560 PCS	1560 PCS	1560 PCS
40GP	3200 PCS	3200 PCS	3200 PCS	3200 PCS

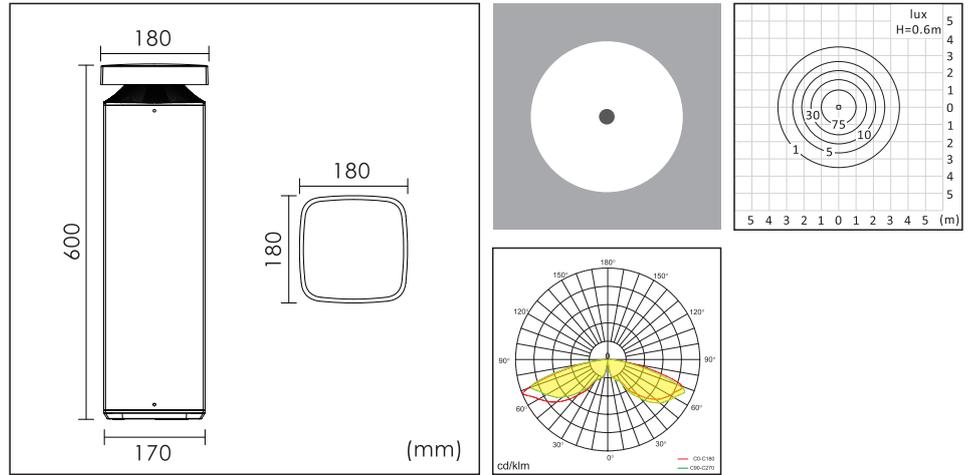

Item No.	B1BS1-24580-NN	B1BS1-24580-DN
输入功率	24W	24W
输入电压	AC200~240V	AC200~240V
流明(±5%)	1162 lm	1162 lm
色温(CCT)	4000K	4000K
光学角度	360°	360°
90° 或以上的总光通量	<4%	<4%
显色指数(CRI)	>80	>80
LED寿命	L70(B50)50,000H	L70(B50)50,000H
颜色一致性SDCM	<3	<3
调光	NO	DALI
颜色	Black/Silver	Black/Silver
材质	6063AL	6063AL
防护等级	IP65/IK08	IP65/IK08
存储温度	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
工作温度	-30°C~+45°C	-30°C~+45°C
净重	4.05kg	4.05kg
产品尺寸	180*180*600mm	180*180*600mm
包装尺寸	735*225*225mm	735*225*225mm
20GP	810 PCS	810 PCS
40GP	1660 PCS	1660 PCS

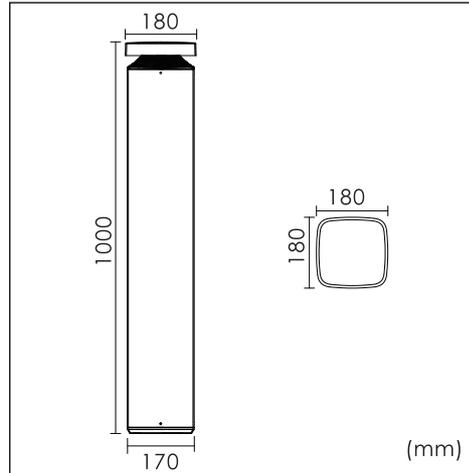

Item No.	B1BS2-24580-NN	B1BS2-24580-DN
输入功率	24W	24W
输入电压	AC200~240V	AC200~240V
流明(±5%)	1162 lm	1162 lm
色温(CCT)	4000K	4000K
光学角度	360°	360°
90° 或以上的总光通量	<4%	<4%
显色指数(CRI)	>80	>80
LED寿命	L70(B50)50,000H	L70(B50)50,000H
颜色一致性SDCM	<3	<3
调光	NO	DALI
颜色	Black/Silver	Black/Silver
材质	6063AL	6063AL
防护等级	IP65/IK08	IP65/IK08
存储温度	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
工作温度	-30°C~+45°C	-30°C~+45°C
净重	5.75kg	5.75kg
产品尺寸	180*180*1000mm	180*180*1000mm
包装尺寸	1135*225*225mm	1135*225*225mm
20GP	520 PCS	520 PCS
40GP	1060 PCS	1060 PCS

深圳朗思照明有限公司

电子邮件: info@nexol-lighting.com

官网: www.nexol-lighting.com

办公室地址: 广东省深圳市龙华区福城街道新城社区观澜大道54-6号龙华数字经济跨境产业园E栋306-309室

工厂地址: 惠州仲恺高新区沥林镇英光村潼湖智能制造产业园厂房3#第6至9层

规格书中所有数值均为实验室测量的典型值, 具体数据请参阅出厂测试报告。所提供的信息如有更改, 恕不另行通知。请与朗思照明核实所有详细信息。

版权所有深圳市朗思照明有限公司。保留所有权利。

