

BOLE 是一系列高品质 IP65 灯柱，具有现代和经典相结合的设计。灯具采用压铸灯头、挤压铝主体和 PC 光学设计。精致的表面光洁度赋予其高端质感外观，得益于完美的粉末涂层，我们的灯柱具有 IP65 证书，可适应恶劣的天气条件，耐海水和腐蚀。

BOLE 系列有圆形/方形/蘑菇形设计，每种设计都有 250mm、600mm、1000mm 高度。专业的光学解决方案提供完全防眩光和舒适的光线均匀性，达到10米直径的宽配光，但灯具下的暗区非常小。支持DALI 2、蓝牙、雷达传感器等智能控制。

我们提供 5 年保修，主要用途为商业建筑、公司总部、公园、休闲区和花园的建筑补充。

## 产品特点

180°或360°发光

无眩光，配光范围长，光线均匀

支持智能控制功能

- DALI 2
- 蓝牙
- 雷达感应





灯具防护等级IP65/IK08

5年质保


## 应用场景

商业建筑、公司总部、公园、休闲区和花园等。




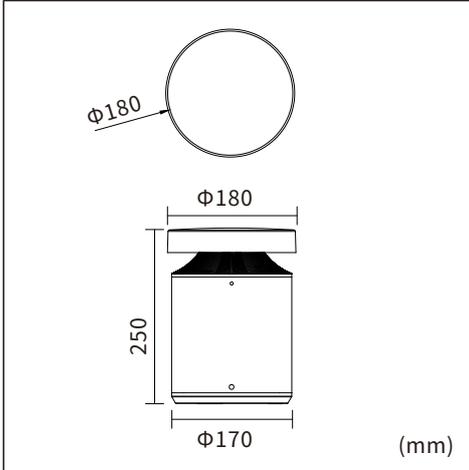


型号	B1BR0-12380-NN	B1BR0-12380-DN	B1BR0-12380-WM	B1BR0-12580-NN	B1BR0-12580-DN	B1BR0-12580-WM
输入功率	12W					
输入电压	AC200~240V					
流明 (±5%)	498 lm (3000K)					
色温(CCT)	3000K			4000K		
光学角度	360° 发光					
90° 或以上的总光通量	<3%					
显色指数(CRI)	>80					
LED寿命	L70(B50)50,000H					
颜色一致性 SDCM	<3					
调光	无	DALI 2调光	无线调光	无	DALI 2调光	无线调光
传感器	无		雷达传感器	无		雷达传感器
颜色	黑色/银色					
材质	6063AL+ADC12+PC					
防护等级	IP65/IK08					
存储温度	-30°C~+60°C					
工作温度	-30°C~+45°C					
净重	2.45kg					
产品尺寸	Φ180*250mm					
包装尺寸	385*225*225mm (1PCS)					
20GP	1560 PCS					
40GP	3200 PCS					

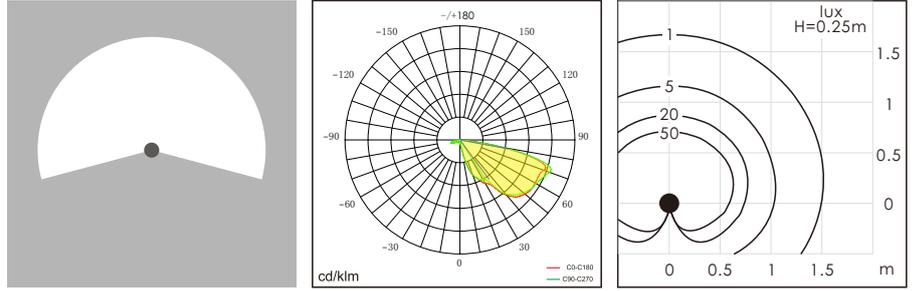





型号	B1BR3-12380-NN	B1BR3-12380-DN	B1BR3-12380-WM	B1BR3-12580-NN	B1BR3-12580-DN	B1BR3-12580-WM
输入功率	12W					
输入电压	AC200~240V					
流明 (±5%)	470 lm (3000K)					
色温(CCT)	3000K			4000K		
光学角度	180° 非对称发光					
90° 或以上的总光通量	<3%					
显色指数(CRI)	>80					
LED寿命	L70(B50)50,000H					
颜色一致性 SDCM	<3					
调光	无	DALI 2调光	无线调光	无	DALI 2调光	无线调光
传感器	无		雷达传感器	无		雷达传感器
颜色	黑色/银色					
材质	6063AL+ADC12+PC					
防护等级	IP65/IK08					
存储温度	-30°C~+60°C					
工作温度	-30°C~+45°C					
净重	2.45kg					
产品尺寸	Φ180*250mm					
包装尺寸	385*225*225mm (1PCS)					
20GP	1560 PCS					
40GP	3200 PCS					

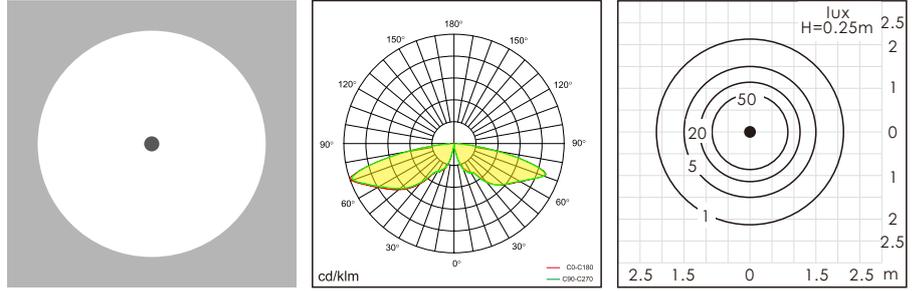


型号	B1BR0-24380-NN	B1BR0-24380-DN	B1BR0-24380-WM	B1BR0-24580-NN	B1BR0-24580-DN	B1BR0-24580-WM
输入功率	24W					
输入电压	AC200~240V					
流明 (±5%)	1124 lm (3000K)					
色温(CCT)	3000K			4000K		
光学角度	360° 发光					
90° 或以上的总光通量	<3%					
显色指数(CRI)	>80					
LED寿命	L70(B50)50,000H					
颜色一致性 SDCM	<3					
调光	无	DALI 2调光	无线调光	无	DALI 2调光	无线调光
传感器	无		雷达传感器	无		雷达传感器
颜色	黑色/银色					
材质	6063AL+ADC12+PC					
防护等级	IP65/IK08					
存储温度	-30°C~+60°C					
工作温度	-30°C~+45°C					
净重	2.45kg					
产品尺寸	Φ180*250mm					
包装尺寸	385*225*225mm (1PCS)					
20GP	1560 PCS					
40GP	3200 PCS					

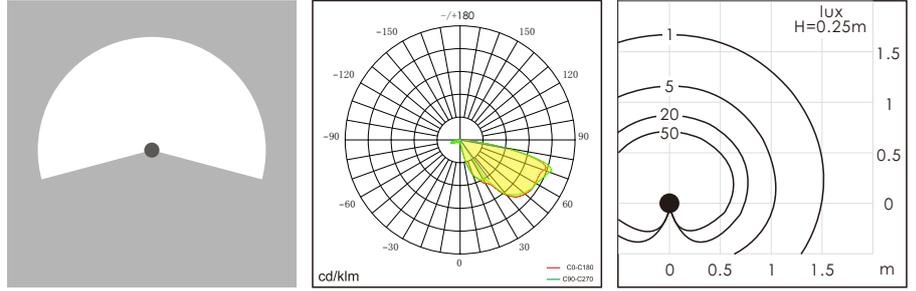


型号	B1BR3-24380-NN	B1BR3-24380-DN	B1BR3-24380-WM	B1BR3-24580-NN	B1BR3-24580-DN	B1BR3-24580-WM
输入功率	24W					
输入电压	AC200~240V					
流明 (±5%)	450 lm (3000K)					
色温(CCT)	3000K			4000K		
光学角度	Asymmetric 180° emission					
90° 或以上的总光通量	<3%					
显色指数(CRI)	>80					
LED寿命	L70(B50)50,000H					
颜色一致性 SDCM	<3					
调光	无	DALI 2调光	无线调光	无	DALI 2调光	无线调光
传感器	无		雷达传感器	无		雷达传感器
颜色	黑色/银色					
材质	6063AL+ADC12+PC					
防护等级	IP65/IK08					
存储温度	-30°C~+60°C					
工作温度	-30°C~+45°C					
净重	2.45kg					
产品尺寸	Φ180*250mm					
包装尺寸	385*225*225mm (1PCS)					
20GP	1560 PCS					
40GP	3200 PCS					

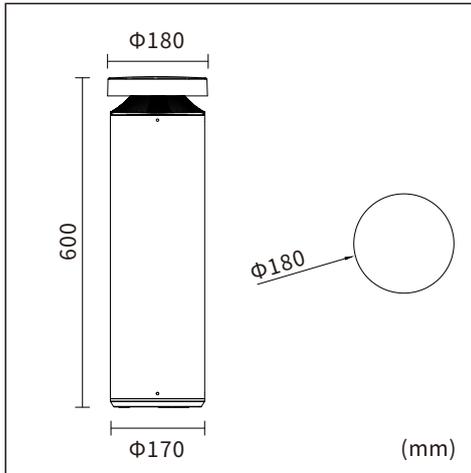


型号	B1BR1-24380-NN	B1BR1-24380-DN	B1BR1-24380-WM	B1BR1-24580-NN	B1BR1-24580-DN	B1BR1-24580-WM
输入功率	24W					
输入电压	AC200~240V					
流明(±5%)	1124 lm (3000K)					
色温(CCT)	3000K			4000K		
光学角度	360° distribution					
90° 或以上的总光通量	<3%					
显色指数(CRI)	>80					
LED寿命	L70(B50)50,000H					
颜色一致性 SDCM	<3					
调光	无	DALI 2调光	无线调光	无	DALI 2调光	无线调光
传感器	无		雷达传感器	无		雷达传感器
颜色	黑色/银色					
材质	6063AL+ADC12+PC					
防护等级	IP65/IK08					
存储温度	-30°C~+60°C					
工作温度	-30°C~+45°C					
净重	3.8kg					
产品尺寸	Φ180*600mm					
包装尺寸	735*225*225mm (1PCS)					
20GP	810 PCS					
40GP	1660 PCS					

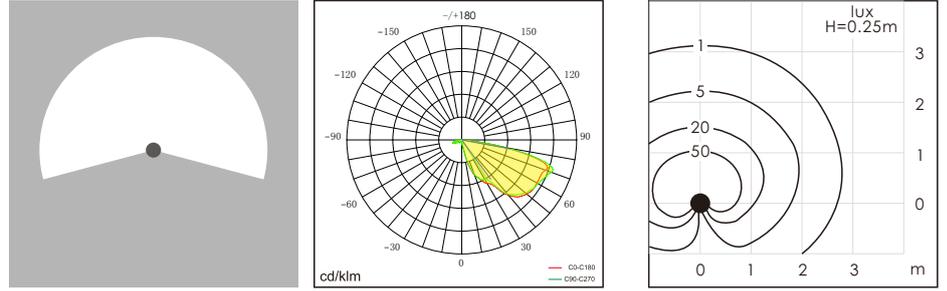

型号	B1BR4-24380-NN	B1BR4-24380-DN	B1BR4-24380-WM	B1BR4-24580-NN	B1BR4-24580-DN	B1BR4-24580-WM
输入功率	24W					
输入电压	AC200~240V					
流明 (±5%)	450 lm (3000K)					
色温(CCT)	3000K			4000K		
光学角度	Asymmetric 180° emission					
90° 或以上的总光通量	<3%					
显色指数(CRI)	>80					
LED寿命	L70(B50)50,000H					
颜色一致性 SDCM	<3					
调光	无	DALI 2调光	无线调光	无	DALI 2调光	无线调光
传感器	无		雷达传感器	无		雷达传感器
颜色	黑色/银色					
材质	6063AL+ADC12+PC					
防护等级	IP65/IK08					
存储温度	-30°C~+60°C					
工作温度	-30°C~+45°C					
净重	3.8kg					
产品尺寸	Φ180*600mm					
包装尺寸	735*225*225mm (1PCS)					
20GP	810 PCS					
40GP	1660 PCS					

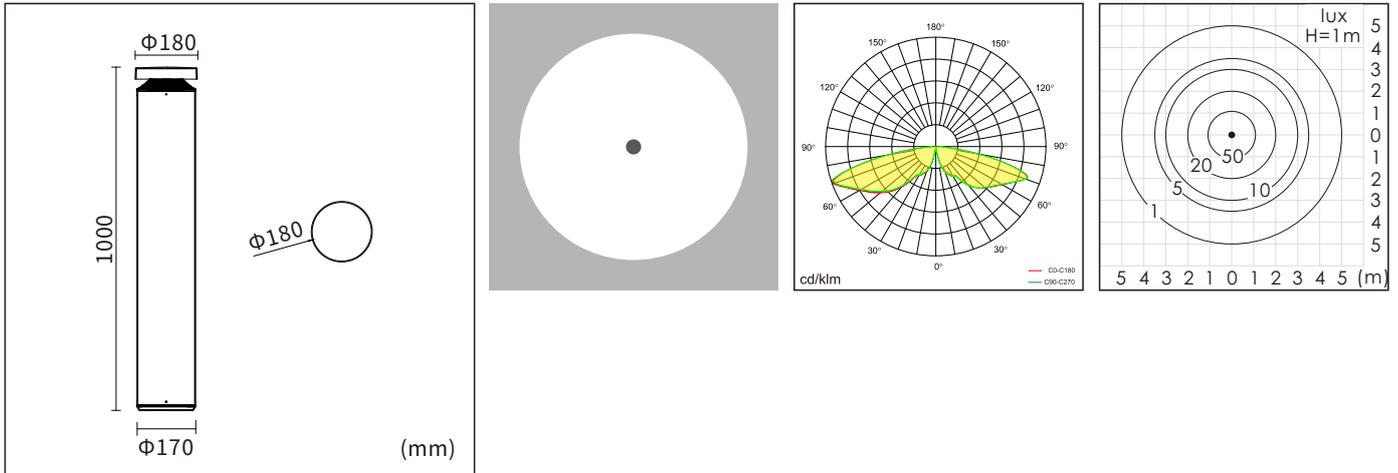

型号	B1BR2-24380-NN	B1BR2-24380-DN	B1BR2-24380-WM	B1BR2-24580-NN	B1BR2-24580-DN	B1BR2-24580-WM
输入功率	24W					
输入电压	AC200~240V					
流明(±5%)	1124 lm (3000K)					
色温(CCT)	3000K			4000K		
光学角度	360° distribution					
90° 或以上的总光通量	<3%					
显色指数(CRI)	>80					
LED寿命	L70(B50)50,000H					
颜色一致性 SDCM	<3					
调光	无	DALI 2调光	无线调光	无	DALI 2调光	无线调光
传感器	无		雷达传感器	无		雷达传感器
颜色	黑色/银色					
材质	6063AL+ADC12+PC					
防护等级	IP65/IK08					
存储温度	-30°C~+60°C					
工作温度	-30°C~+45°C					
净重	5.35kg					
产品尺寸	Φ180*1000mm					
包装尺寸	1135*225*225mm (1PCS)					
20GP	520 PCS					
40GP	1060 PCS					

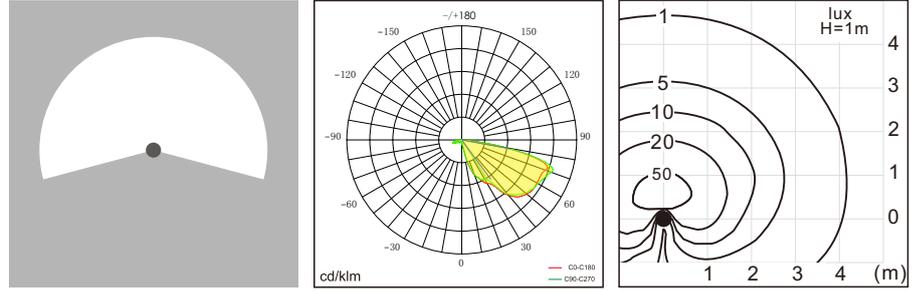

型号	B1BR5-24380-NN	B1BR5-24380-DN	B1BR5-24380-WM	B1BR5-24580-NN	B1BR5-24580-DN	B1BR5-24580-WM
输入功率	24W					
输入电压	AC200~240V					
流明 (±5%)	450 lm (3000K)					
色温(CCT)	3000K			4000K		
光学角度	Asymmetric 180° emission					
90° 或以上的总光通量	<3%					
显色指数(CRI)	>80					
LED寿命	L70(B50)50,000H					
颜色一致性 SDCM	<3					
调光	无	DALI 2调光	无线调光	无	DALI 2调光	无线调光
传感器	无		雷达传感器	无		雷达传感器
颜色	黑色/银色					
材质	6063AL+ADC12+PC					
防护等级	IP65/IK08					
存储温度	-30°C~+60°C					
工作温度	-30°C~+45°C					
净重	5.35kg					
产品尺寸	Φ180*1000mm					
包装尺寸	1135*225*225mm (1PCS)					
20GP	520 PCS					
40GP	1060 PCS					



预埋固定支架  
Φ225\*154mm



膨胀螺栓  
M8-Φ12\*60mm



M682-B (3P) IP68 防水接线器  
72mm\*21mm



M684-B (5P) IP68 防水接线器  
99mm\*25mm



M684-Y IP68 防水接线器  
140mm\*72mm