


MAYE-WR 壁灯

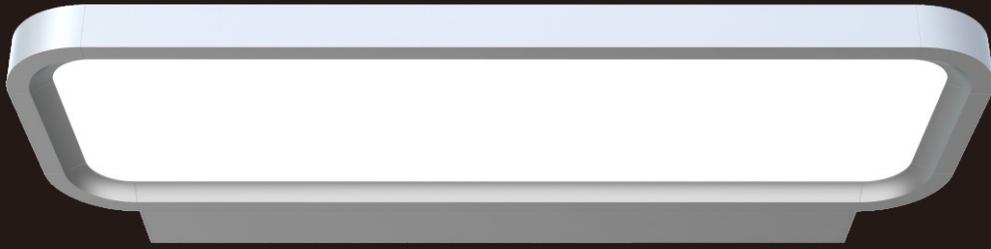

现代简约的设计风格, 加上考究的用料和完美的装配细节, 使产品外观看起来富有质感。直射光采用微棱镜结构的扩散板, 实现防眩光功能, 90度(下出光)、110度(上出光)。壁挂式安装, 非常简单方便。典型光效90LM/W, 无闪烁, 50%直接/50%间接照明。可实现1-10V或DALI同步调光, 主要材料为铝型材和PMMA。圆角设计

产品特点

上下同时发光具有令人印象深刻的光均匀性

广泛应用于UGR<18的公共工作区域

易于安装和维护

支持DALI和1-10V调光

高流明输出, 90LM/W



SDCM<3

5年质保

应用场景

适用于开放式办公室、楼梯、走廊、大堂、休息区等。



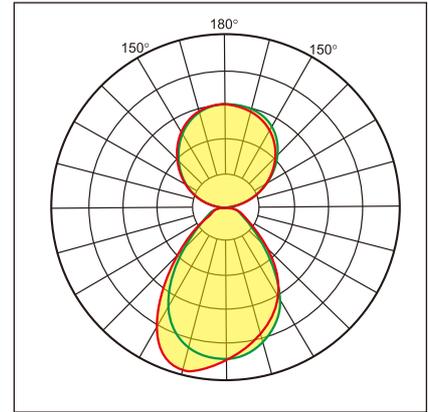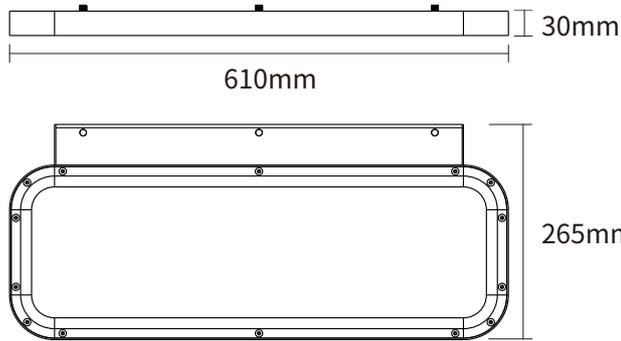

型号	BMRW-6104040-NN	BMRW-6104040-VN	BMRW-6104040-DN
输入功率	↑ 20W/20W ↓		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	↑ 1800lm/1800lm ↓		
防眩光统一值(UGR)	<18		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L80(B10)50,000H		
光学角度	↑ 110°/90° ↓		
色温(CCT)	3000/4000/6000K		
颜色一致性 SDCM	< 3		
调光	无	1-10V 调光	DALI 调光
传感器	无		
颜色	银色/白色		
材质	6063AL		
防护等级	IP20		
存储温度	-40°C~+80°C		
工作温度	-20°C~+45°C		
净重	3.55kg		
包装尺寸	670*325*300mm		
20GP	1468PCS		
40GP	3244PCS		