

极其简约的设计和精良的工艺, 精致的外观看起来富有质感。搭配微反光罩和防眩光罩, 可实现50°光束角, 完美遮光。UGR值低至10。采用无边框设计, 独立的线性LED模组和推入式和推出式结构, 灯具易于安装和维护。主要材料包括铝型材和PC。光效典型值为100lm/w, 照明无闪烁。灯支持1-10V和DALI调光。采用无装饰、嵌入式安装。

产品特点

PUSH-IN-PUSH-OUT技术, 提供令人印象深刻的简单和良好的安装体验

无连接间隙的可连接表面安装型材系统

易于维护, 提供L-LINK、T-LINK、X-LINK连接解决方案

支持DALI和1-10V调光

UGR<10



支持可调色温

5年质保

应用场景

适用于开放式办公室、个人办公室、小型会议室、接待处等。



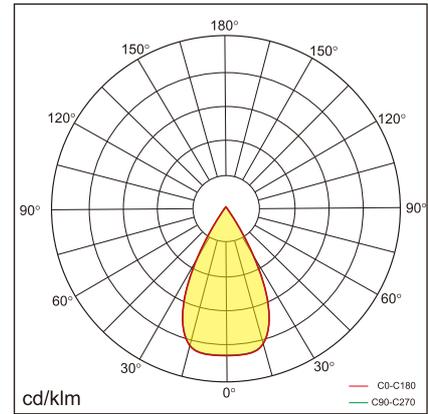

型号	BLEC2-0903030-NN	BLEC2-0903030-VN	BLEC2-0903030-DN
输入功率	30W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	3000lm		
防眩光统一值(UGR)	<10		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L80(B10)50,000H		
光学角度	50°		
色温(CCT)	3000/4000/6000K		
颜色一致性 SDCM	< 3		
调光	无	1-10V 调光	DALI 调光
传感器	无		
颜色	银色/白色		
材质	6063AL		
防护等级	IP20		
存储温度	-40°C~+80°C		
工作温度	-20°C~+45°C		
净重	2.6kg		
包装尺寸	1000*330*250mm		
20GP	2320pcs		
40GP	5136pcs		

型号	BLEC2-1204040-NN	BLEC2-1204040-VN	BLEC2-1204040-DN
输入功率	40W		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	4000lm		
防眩光统一值(UGR)	<10		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L80(B10)50,000H		
光学角度	50°		
色温(CCT)	3000/4000/6000K		
颜色一致性 SDCM	< 3		
调光	无	1-10V 调光	DALI 调光
传感器	无		
颜色	银色/白色		
材质	6063AL		
防护等级	IP20		
存储温度	-40°C~+80°C		
工作温度	-20°C~+45°C		
净重	3.15kg		
包装尺寸	1215*330*250mm		
20GP	1912pcs		
40GP	4224pcs		