


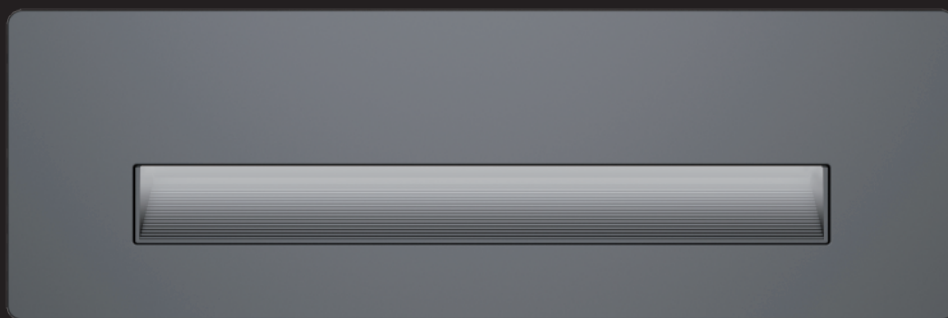

Safe系列是一款采用特殊光学设计、造型简约、质感丰富的阶梯灯。它由压铸铝件、PC镜片和工程塑料件组成。户外灯具特殊的表面处理工艺,使灯具具有良好的耐候性,防护等级为IP65。

安全阶梯灯系列按形状分为方形和长方形。独特的光学设计,使灯的出光口较小。出光口微结构设计,灯具无眩光,光线覆盖范围大,均匀度高。支持1-10V调光和Dali2调光。

我们的灯具提供5年保修,可适用于室内外照明用途、墙道照明等。

产品特点

简约而富有质感的设计

出光口微结构设计,灯具无眩光,光覆盖范围大,均匀度高。

无可见螺丝设计

安装

足够的空间用于IP67连接器

足够的脱模孔位置,保证不同的接线方向

支持智能控制功能

DALI调光


1-10V调光

5年质保

应用领域

可适用于室内外照明用途、墙路照明等。



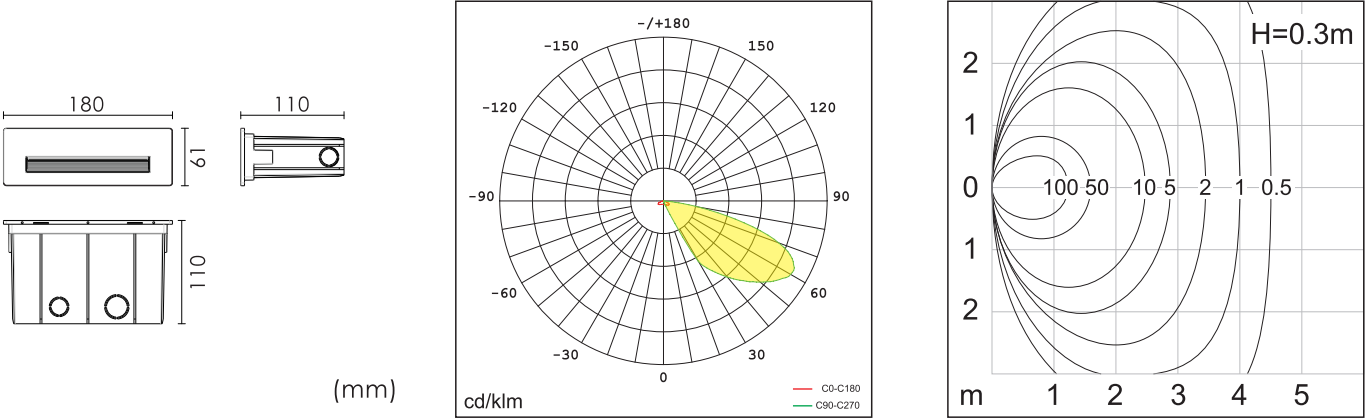

Item No.	B2SO0-07350-NN	B2SO0-08350-VN	B2SO0-08350-DN
	B2SO0-07X50-NN, the eighth X is CCT (3=3000K / 5=4000K)		
输入功率	7W	8W	8W
输入电压	AC220~240V		
功率因素	≥0.9		
流明(±5%)	360 lm		
色温(CCT)	3000K/4000K		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L70(B50)50,000H		
颜色一致性SDCM	<3		
调光	NO	1-10V	DALI
颜色	Black/Silver		
材质	6063AL		
防护等级	IP65/IK08		
存储温度	-30°C~+60°C		
工作温度	-30°C~+45°C		
净重	0.48kg		
产品尺寸	180*60*110mm		
包装尺寸	403*257*228mm (9 PCS)		
20GP	1350 PCS		
40GP	2800 PCS		

深圳朗思照明有限公司
电子邮件:info@nexol-lighting.com
官 网:www.nexol-lighting.com
办公室地址:广东省深圳市龙华区福城街道新城社区观澜大道54-6号龙华数字经济跨境产业园E栋306-309室
工厂地址:惠州仲恺高新区沥林镇英光村潼湖智能制造产业园厂房3#第6至9层
规格书中所有数值均为实验室测量的典型值, 具体数据请参阅出厂测试报告。所提供的信息如有更改, 恕不另行通知。请与朗思照明核实所有详细信息。
版权所有深圳市朗思照明有限公司。保留所有权利。

