

简单、经典的设计与出色的工艺。外观质感丰富。革命性的表面安装结构极大地节省了安装和维护时间。我们采用特殊的防眩光罩， $UGR < 19$ ，为上发光辅助照明环境提供舒适柔和的光线。流明效率高达  $110\text{lm/W}$ ，无闪烁。支持运动传感器、1-10V 和 Dali 调光、可调白光和紧急功能等智能功能。配合 CASAMBI 无线系统，支持群组设置。组装结构简单，可灵活满足客户需求。主要材料为型材铝、SDCC、PC。表面安装。

## 产品特点

---

终极品质灯光效果，专业眩光控制， $UGR < 19$

---

每个部分的细节都很完美

---

安装和维护极其简单

---

上发光和下发光照明

---

支持智能控制功能

- DALI 调光
- 1-10V 调光
- CAASAMBI

---

5年质保


---


## 应用场景

---

适用于开放式办公室、个人办公室、咖啡厅、走廊、休息区、教室等。

---

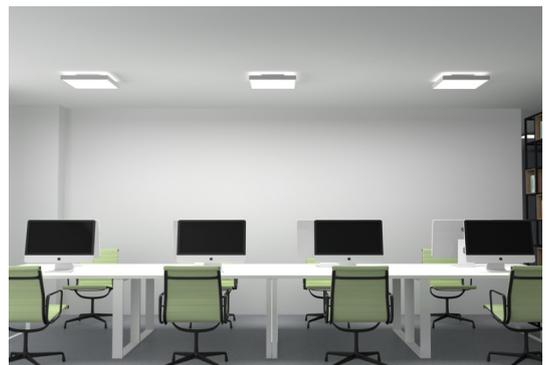

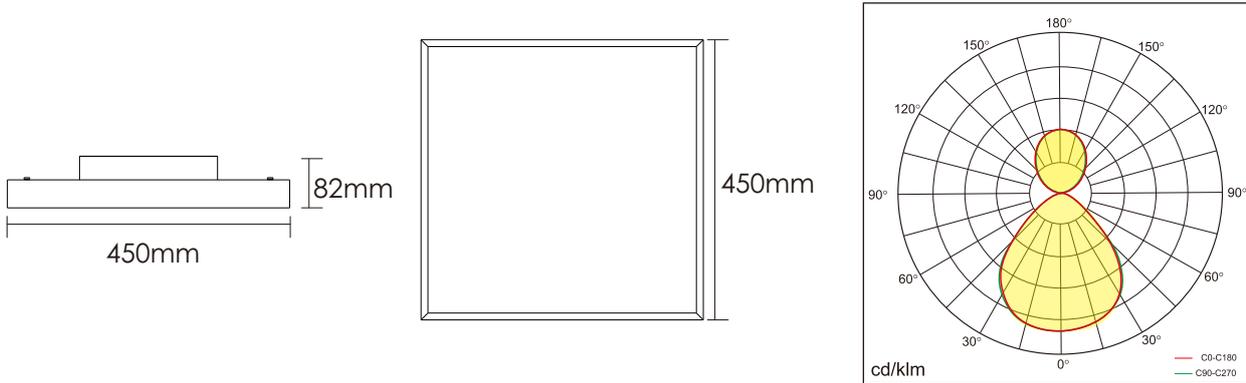

型号	BSAC-4503021-NN	BSAC-4503021-VN	BSAC-4503021-DN
输入功率	↑ 9W/21W ↓		
输入电压	AC200~240V		
功率因数	≥0.9		
流明 (±5%)	↑ 1000lm/2100lm ↓		
防眩光统一值(UGR)	<19		
显色指数(CRI)	>80		
LED寿命	L80(B10)50,000H		
光学角度	↑ 100°/95° ↓		
色温(CCT)	3000/4000/6000K		
颜色一致性 SDCM	< 3		
调光	无	1-10V 调光	DALI 调光
传感器	无		
颜色	银色/白色		
材质	6063AL		
防护等级	IP20		
存储温度	-40°C~+80°C		
工作温度	-20°C~+45°C		
净重	4.45kg		
包装尺寸	570*570*180mm		
20GP	410PCS		
40GP	905PCS		